

PROPOSTA DE PREÇO

MODALIDADE : COTAÇÃO DE PREÇO	
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS	

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE	
RAZÃO SOCIAL: LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ: 40.112.067/0001-32	
OPTANTE PELO SIMPLES SIM (x) NÃO ()	
ENDEREÇO: RODOVIA PE 88, Nº 300	
BAIRRO: FREI DAMIÃO	CIDADE: JOÃO ALFREDO/PE
CEP.: 55.720-000	E-MAIL: lettiericonservicos@hotmail.com
TELEFONE: (81) 9.7110.2761	RESPONSÁVEL ALEXSANDRO
BANCO DA LICITANTE: SANTANDER - 033	CPF DO RESPONSÁVEL: 024.995.224-61
Nº DA AGÊNCIA: 4067	CONTA CORRENTE BANCÁRIA DA LICITANTE: 000130020344

1 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA DE VEREADORES DE SURUBIM/PE					
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	PINTURA	01	01	68.802,33	68.802,33
2	DIVERSOS	01	01	8.298,92	8.298,92
				TOTAL R\$	77.101,24


VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	77.101,24
VALOR TOTAL POR EXTENSO: SETENTA E SETE MIL CENTO E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS.	

A empresa LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Declara que:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

João Alfredo, 28 de novembro de 2025.


Lettiere Construções e Serviços LTDA
40.112.067/0001-32
Alexandre Lettiere dos Santos
Sócio - Diretor

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CÂMARA DE VEREADORES DE SURUBIM
02

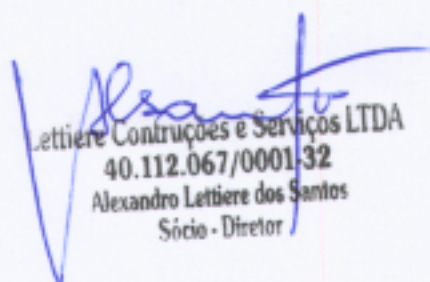
Bancos
SINAPI - 09/2025 -
Pernambuco
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,5%

Encargos Sociais
Não
Desonerado:
0,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PINTURA					68.802,33
1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2846,25	14,42	17,37	49.439,36
1.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	123,48	18,27	22,01	2.717,79
1.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	25,62	54,57	65,76	1.684,77
1.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	736,24	16,86	20,32	14.960,40
2			DIVERSOS					8.298,92
2.1	13922	ORSE	Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da Relevô Premoldados ou similar.	un	254,85	19,05	22,95	5.848,81
2.2	12306	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estruturada c/reforço de náotecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	11,65	174,53	210,31	2.450,11
Total Geral							R\$	77.101,24


Lettiere Construções e Serviços LTDA
40.112.067/0001-32
Alexandre Lettiere dos Santos
Sócio - Diretor